

# Drehtische ECO-S Line

## Schweißpositionierer ECO-S200

### Eigenschaften

- Der Tisch lässt sich in einem Winkel von 0° bis 90° kippen.
- Start/Stop über ortsunabhängigen Fußschalter.
- Drehrichtung wählbar rechts/links.
- Die Tischgeschwindigkeit ist regelbar von 0,5 - 5 U/min.
- 350A Masseanschluss

mit  
45 mm  
Hohlwelle



bis  
200 kg

Modell	ECO-S200
Netzspannung	1PH/230 V – 50/60 Hz DC PCB
Drehmotor	200 W
Hohlwelle ø	45 mm
Kippbereich	0° - 90°
Drehtellerdurchmesser	400 mm
Drehzahl	0,5 - 5 rpm
Drehmoment	100 Nm
Befestigungslochkreis Ø	110 - 313 mm
Max. Belastung horizontal	200 kg
Max. Belastung vertikal	100 kg
Kippen	manuell
Höhe horizontal	505 mm
Mittenhöhe der Neigung	390 mm
Gewicht	55 kg
Artikelnummer	02.30.01.00055

**Lieferumfang:**  
1 Steuerung (integriert)  
1 Fußschalter

# Drehtische ECO-Line

## Schweißpositionierer ECO-S200


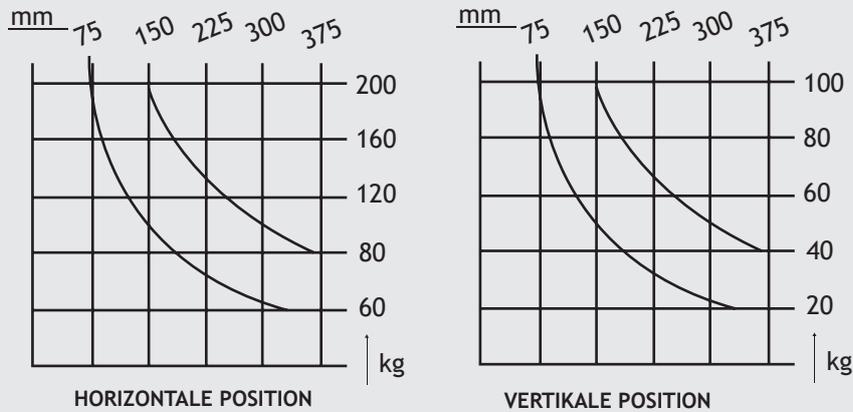




Diagramm: ECO S200

**Bitte beachten Sie stets bei der Auswahl Ihres Positionierers:**

- den Masseschwerpunkt Ihres Werkstücks
- das Eigengewicht des Spannmittels (Backenfutter)

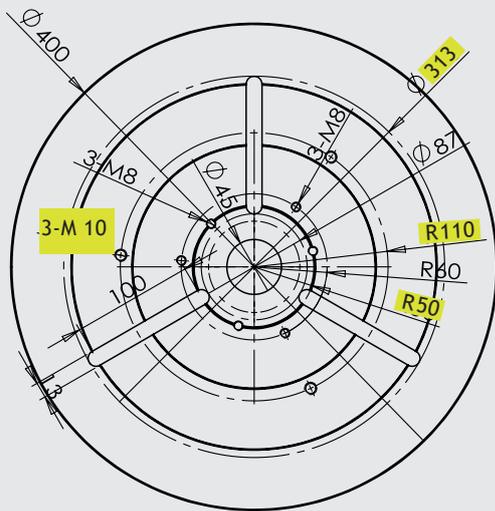

Drehtischplatte ECO S100 und ECO S200

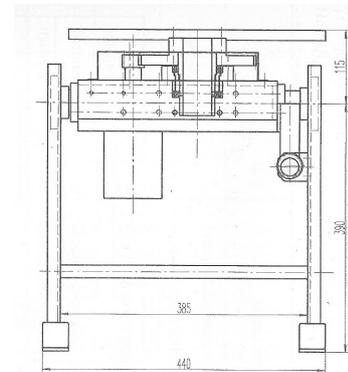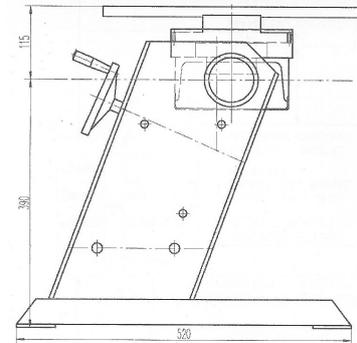

### Randnotiz

passendes Schnellspannfutter für ECO-S200  
 Chuck 200JW\*, Chuck 300JW und Chuck 400 JW

Siehe Seite: 128

Chuck 300 JW  
 Artikelnr.: 02.20.10.01030  
 (alt:9191919111)

