Behälterdrehvorrichtungen

Rollenbockserie HGK bis 1000 t

Stabiles Drehen

Die HGK-Serie verfügt über zwei synchron arbeitende Antriebseinheiten, die für eine kontinuierliche Drehung mit stufenloser Drehzahlregelung sorgen. Der Rollenabstand kann mittels Steckbolzen manuell vergrößert und verkleinert werden, um einen großen Durchmesserbereich der Werkstücke zu erreichen.

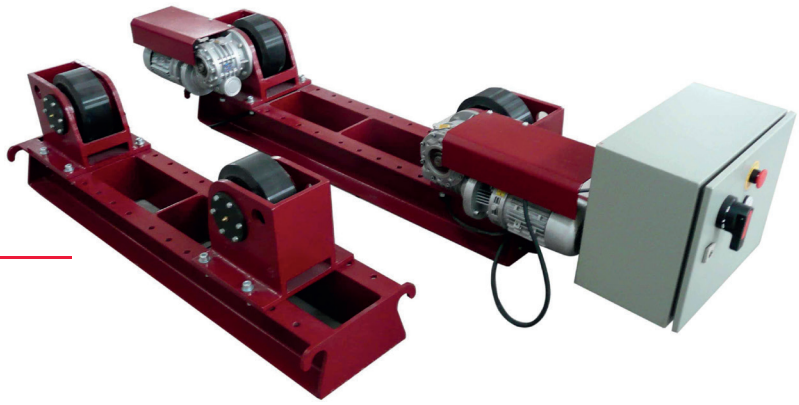

Eigenschaften

- Zum Drehen und Positionieren von Werkstücken im Bereich Maschinen-, Behälter-, Anlagen- und Rohrleitungsbau.
- Zwei synchron laufende Antriebsmotoren.
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit.
- PU-Rollen.
- Die Verstellung erfolgt über Bolzen
- Fernsteuerung

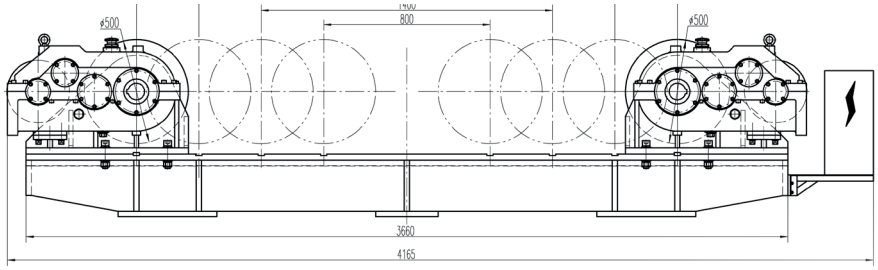

Lieferumfang:
1 Wireless Fernsteuerung
1 Fußschalter



HGK-150



Die HGK-Serie:
Für Werkstückdurchmesser
von 250 mm bis zu 8.000 mm

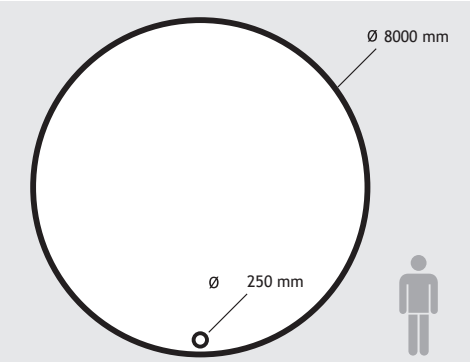

Modell	Geschw.	Max. Belastung	Werkstück Durchmesser	Motor (Kw) Leistung	PU-Rollen Durchm.	PU-Rollen Breite	Artikelnummer
HGK-2	6 - 60 m/h	2.000 kg	150 – 2.000 mm	2x0,18	200 mm	80 mm	02.20.10.10120
HGK-5		5.000 kg	250 – 2.800 mm	2 x 0,37	250 mm	120 mm	02.20.10.10150
HGK-10		10.000 kg	300 – 3.200 mm	2 x 0,55	300 mm	130 mm	02.20.10.11100
HGK-20		20.000 kg	500 – 4.500 mm	2 x 1,1	350 mm	180 mm	02.20.10.11200
HGK-40		40.000 kg	500 – 5.000 mm	2 x 1,5	400 mm	220 mm	02.20.10.11400
HGK-60		60.000 kg	800 – 6.000 mm	2 x 2,2	450 mm	2x 180 mm	02.20.10.11600
HGK-80		80.000 kg	800 – 6.000 mm	2 x 3	450 mm	2x 180 mm	02.20.10.11800
HGK-100		100.000 kg	800 – 6.000 mm	2 x 3	500 mm	2x 200 mm	02.20.10.12000
HGK-160		160.000 kg	800 – 6.000 mm	2 x 4	550 mm	200 mm	
HGK-200		200.000 kg	800 – 6.500 mm	2 x 4	650 mm	250 mm	
HGK-250		250.000 kg	800 – 6.500 mm	2 x 5,5	650 mm	250 mm	
HGK-300		300.000 kg	800 – 6.500 mm	2 x 5,5	700 mm	300 mm	
HGK-500		500.000 kg	1.000 – 8.000 mm	2 x 7,5	750 mm	350 mm	
HGK-800		800.000 kg	1.000 – 8.000 mm	2 x 15	850 mm	400 mm	
HGK-1000		1.000 000 kg	1.000 – 8.000 mm	2 x 18,5	900 mm	500 mm	