Drehtische mittelschwere Ausführung

Schweißpositionierer POS-750 Serie

mit 60 mm Hohlwelle

Eigenschaften

- Der Tisch lässt sich in einem Winkel von 0° bis 135° motorisch kippen.
- Fußschalter Start/Stopp.
- Drehrichtung wählbar rechts/links.
- Der Drehteller hat einen Durchmesser von 600 mm.
- Die Tischgeschwindigkeit ist regelbar von 0,12 – 1,2 oder von 0,05 – 0,5 U/min.
- Die Ansteuerung der Schweißmaschine über die Drehtischsteuerung ist möglich.
- Der Massekontakt überträgt 400 A / 100 %.
- Steuerung mit Überlappschweißen, HF-geschützt.
- Anschluss für Roboterschnittstelle

A = motorisch Kippen
AS = motorisch Kippen mit Servomotor
AC = motorisch Kippen mit Überlappschweißen
ACS = motorisch Kippen mit Überlappschweißen und Servomotor
ACR = motorisch Kippen mit Überlappschweißen und Roboterschnittstelle
ACR S = *motorisch Kippen mit Überlappschweißen Roboterschnittstelle und Servomotor

TÜV NORD

Produktvideo auf www.javac.org

Lieferumfang:
1 Steuerung (integriert)
1 Start/Stopp Fußschalter
1 Kabelfernbedienung

VIDEO

Modell	POS-750
Netzspannung	AC 400 V/50 Hz
Masseanschluss	400 A/100 %
Kippbereich	0° – 135°
Drehtellerdurchmesser	600 mm
Hohlwelle	60 mm
Befestigungslochkreis Ø	190 mm bis max. 540 mm
Schlitzbreite Drehteller	17 mm
Drehzahl Standard optional: Servo-Motor	0,12 – 1,2 u/min 0,05 – 5 u/min
Drehrichtungen	rechts/links
Drehmoment	675 Nm
Kippmoment	1500 Nm
Fernbedienung	Drehzahl / Drehrichtung verstellbar
Max. Belastung A	750 kg
Maße (L x B x H) mm	ca. 704 x 650 x 585
Gewicht	ca. 334 kg
Artikelnummer POS-750 A	02.30.01.10710
Artikelnummer POS-750 AS	02.30.01.10780
Artikelnummer POS-750 AC	02.30.01.10720
Artikelnummer POS-750 ACS	02.30.01.10730
Artikelnummer POS-750 ACR	02.30.01.10740
Artikelnummer POS-750 ACR S	02.30.01.10785

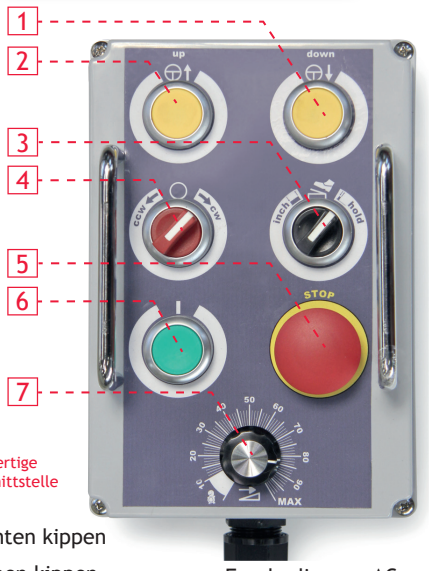

Fernbedienung AC

* keine vollwertige Roboterschnittstelle

1	nach unten kippen
2	nach oben kippen
3	2-Takt/4-Takt
4	Drehrichtung links/rechts
5	Stopp
6	Start
7	Drehgeschwindigkeit

Alle Preise zzgl. MwSt. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten! Erstellt am 08.01.2025

Drehtische mittelschwere Ausführung

Schweißpositionierer POS-750 Serie

Per Knopfdruck

Durch die motorische Kipp-Drehung können möglichst viele Schweißungen in Wannenlage ausgeführt werden. Zum automatisierten Schweißen verfügen Sie über 2-Takt/4-Takt-Funktion und Schweißen Start/Stopp-Signal für die Schweißmaschine.

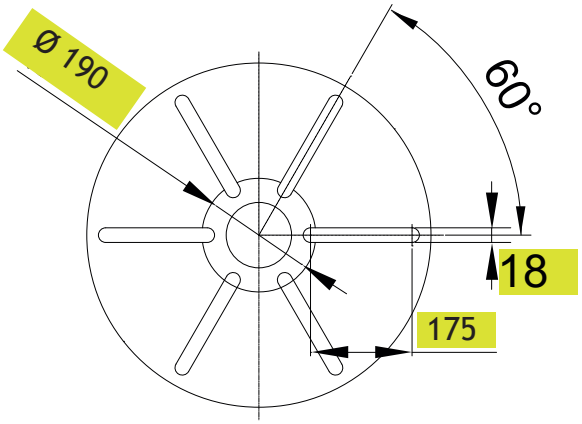

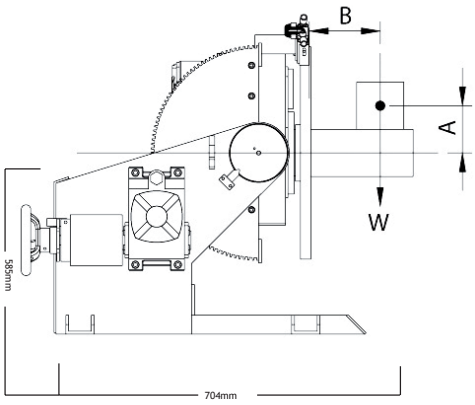

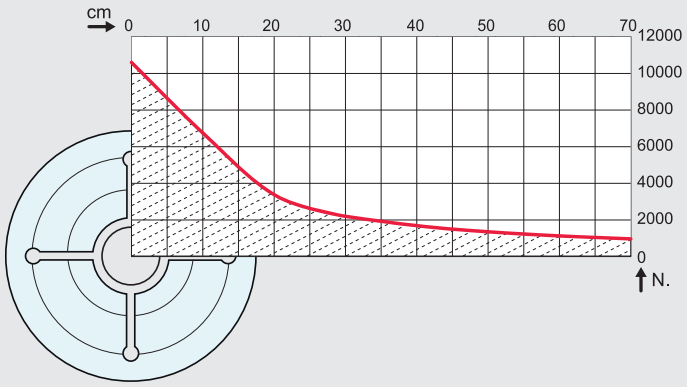

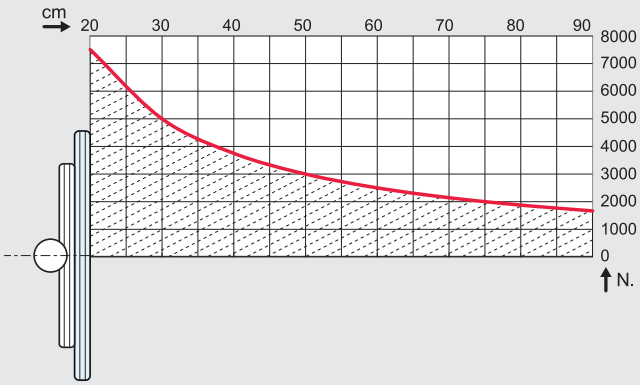

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihres Positionierers den Masseschwerpunkt Ihres Werkstücks inkl. Ihrer Spannvorrichtung.

	Funktionen	
POS-750AC	1	Vorschweißzeit
	2	Kraterfüllen
	3	Drehzeit
	4	Überlappschweißzeit
	5	2-Takt Schweißen
	6	4-Takt Schweißen mit Kraterfüllen

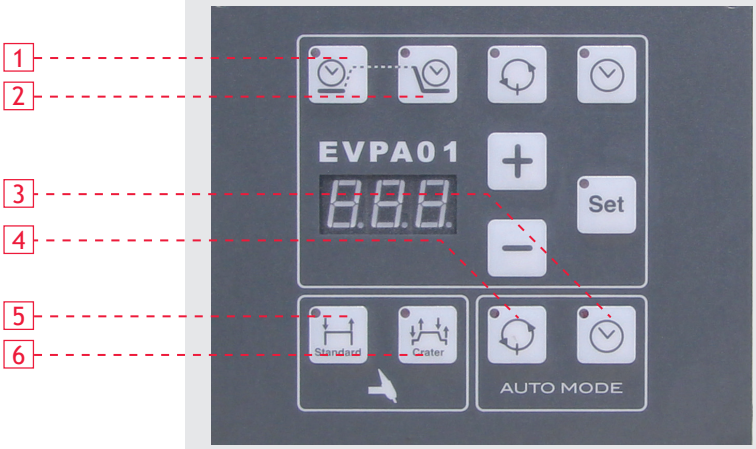

Steuerung zum Einstellen von Überlappschweißen.