

Rohrbearbeitungsanlage – RCW




Rohrbearbeitungsanlage – RCW


Eigenschaften

- Ideal zum Anschweißen von Böden an Stirnseiten
- Stabile und kompakte Konstruktion.
- Klemmen ohne Backenfutter.
- Pneumatische Klemmvorrichtung, sowie pneumatischer Brennerarm und Anschlag

Modell	RCW-D01T1
Werkstückdurchmesser	20 – 100 mm
Werkstücklänge	über 350 mm
Max. Belastung	150 kg
Drehgeschwindigkeit	240 – 2400 mm/min
SPS Steuerung	SIEMENS Technologie



Steuerung über Touch-screen

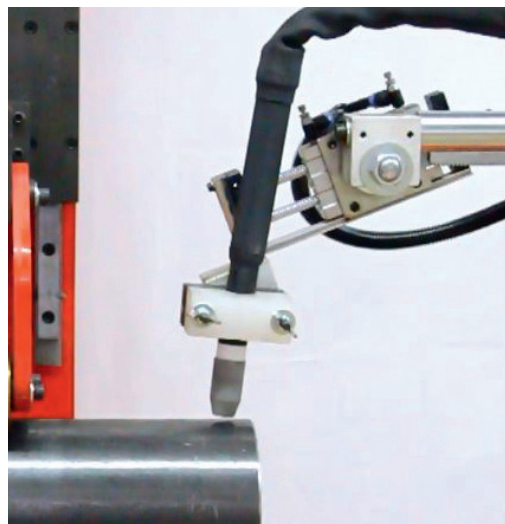

Pneumatischer Brennerhalter und Stativ



Auch zum Schweißen im Rohrinernen geeignet



Pneumatischer Anschlag

Rohrbearbeitungsanlage – RCW

