

# Drehtische schwere Ausführung

## Vertikale Drehtisch

### EM-S fix 1-Achs stationärer Typ


#### Eigenschaften

- EM-G und EM-S 1Achs besteht aus einem serienmäßigen reziproken Antrieb und einem Mitlaufeinheit.



Mitlaufeinheit

Antriebeinheit


1  
ACHS

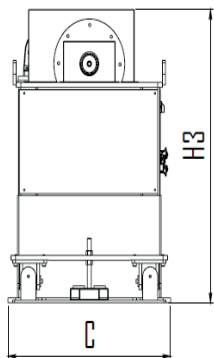

PREIS  
NUR AUF  
ANFRAGE!

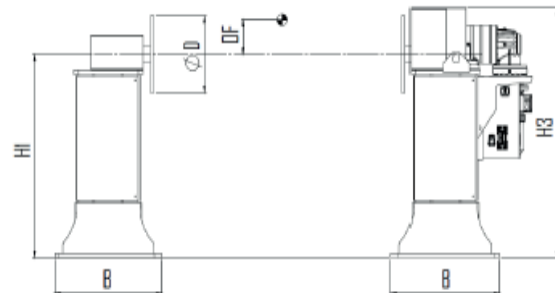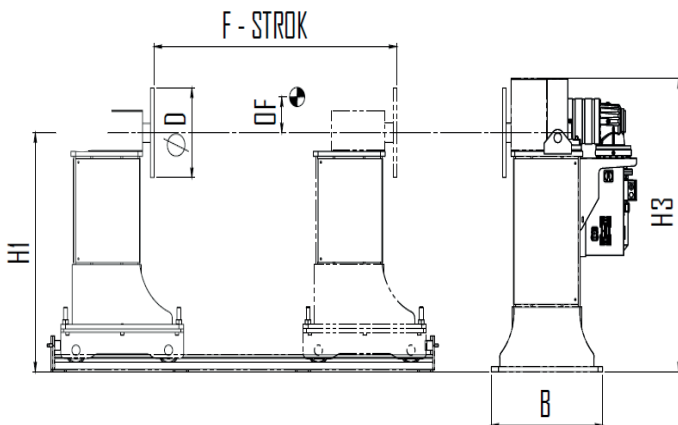

Modell EM-G / EM-S 1Achs	Abb. EM-S	EM-1S	EM-2S	EM-3S	EM-5S
Kapazität		1000 kg	2000 kg	3000 kg	5000 kg
Drehgeschwindigkeit		0,2 - 1,2 rpm	0,2 - 1,5 rpm	0,2 - 1 rpm	0,2 - 1,2 rpm
Max. Drehmoment		1500 Nm	3000 Nm	4500 Nm	5000 Nm
Drehachshöhe	H1	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1250 mm
Offset-Abstand (mm)	OF	150 mm	150 mm	150 mm	100 mm
Tischdurchmesser	ØD	375 mm	375 mm	375 mm	500 mm
Max. Werkstückdurchmesser		2000 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm
Höhe	H3	1220 mm	1220 mm	1220 mm	1500 mm
Länge	B	520 mm	590 mm	650 mm	670 mm
Breite	C	800 mm	860 mm	980 mm	1060 mm
Motorleistung Drehtisch		0,37 kW	0,55 kW	0,75 kW	1,1 kW
Gewicht EM-S		590 kg	760 kg	890 kg	1270 kg



QR-Code  
für mehr  
Informationen