


Automatisierung – Rundnähte

Rundschweißanlage THP

THP340-L340T2 automatisierte Rundschweißanlage

Die Anlage ist robust, so dass die Tragelast bis zu 600 kg zulässig ist, dabei ist die Anlage auf beiden Seiten mit Schnellspannvorrichtungen versehen. Die THP340-L340T2 kann manuell gesteuert werden oder Sie aktivieren die automatische Dauerlauffunktion

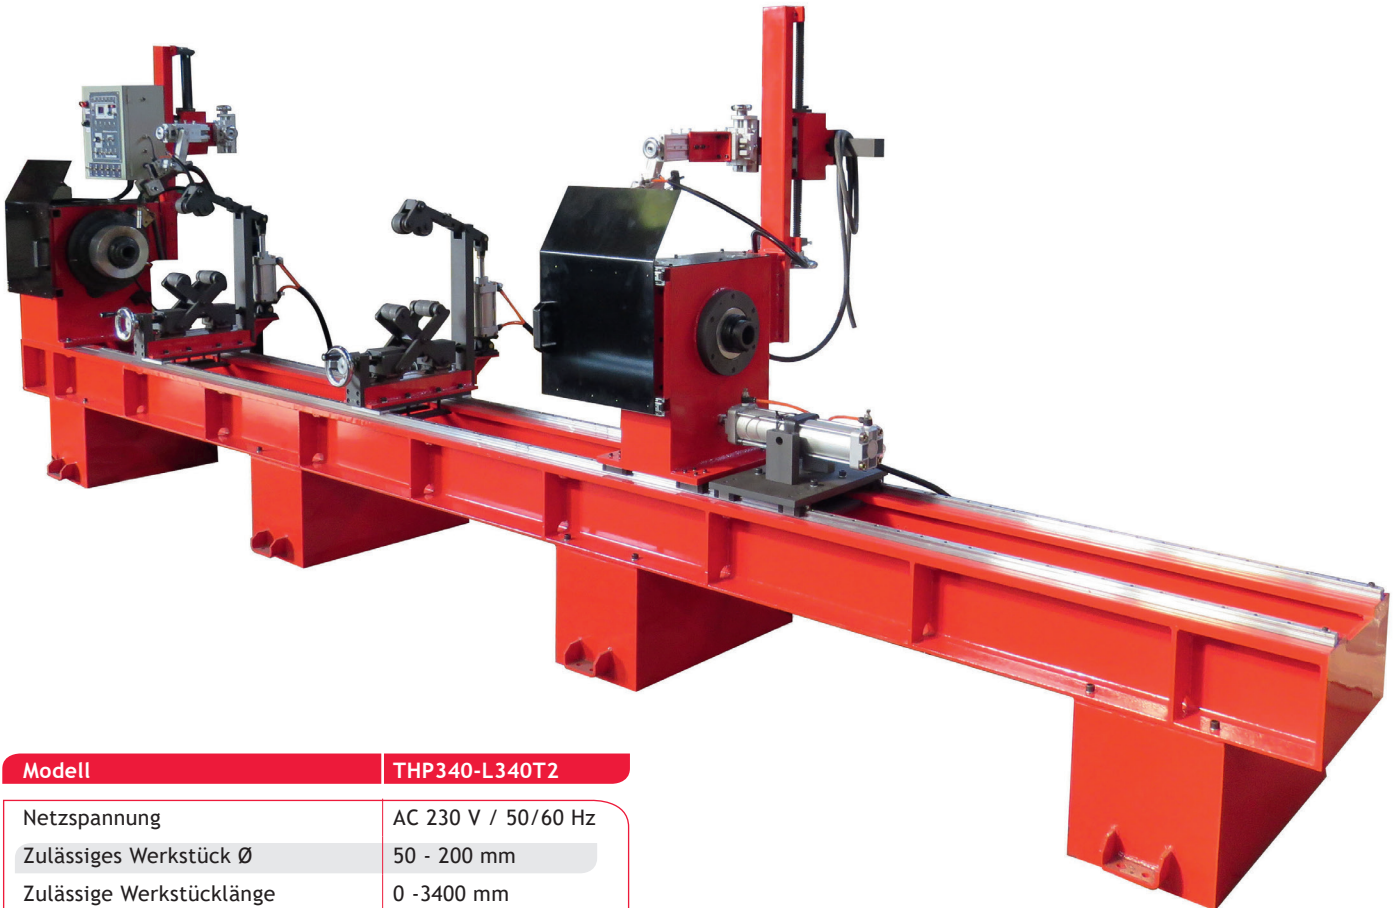

Modell	THP340-L340T2
Netzspannung	AC 230 V / 50/60 Hz
Zulässiges Werkstück Ø	50 - 200 mm
Zulässige Werkstücklänge	0 - 3400 mm
Zulässiges Werkstückgewicht	600 kg
Drehgeschwindigkeit	0,6 - 6,0RPM
Maße LxBxH (mm)	5250x920x1800
Gewicht	1420kg
Artikelnummer	02.32.32.02010



Produktvideo



Sonderlösungen

Wir konfigurieren Ihre Rohrbearbeitungsanlagen gerne auch individuell. Sprechen Sie uns einfach an: **07331/3058-0**

